



# *ISDN Phone 310*

***Handleiding***


















## *Elementen van besturing en weergave*





- 1 ESCAPE toets**  
Kort indrukken: één niveau in het menu teruggaan / langdurig indrukken: terugkeren naar de beginstaat
- 2 Toets gebruiker**  
Gebruiker A, B, C activeren
- 3 Pijlen**  
Submenu's selecteren, "aan-/uitgeschakeld", telefoonfuncties selecteren
- 4 OK toets**  
Instellingen bevestigen, submenu's openen
- 5 MENU toets**  
De verschillende hoofdmenu's selecteren
- 6 Scherm**  
Uw toestel is uitgerust met een alfanumerieke scherm van één lijn met daaronder een symbolenbalk
- 7 Nummerklavier**  
Om nummers te vormen
- 8 Herhaaltoets**  
Laatst gevormde nummers oproepen
- 9 Toets oproep in wacht**  
Een tweede oproep activeren, heen en weer gaan tussen twee gesprekken
- 10 PARK toets**  
Een gesprek parkeren en terug opnemen
- 11 SHIFT toets**  
Tweede functieniveau / toets langdurig indrukken: tweede functieniveau permanent actief
- 12 Volumeregeling**
- 13 Toets luidspreker**  
De luidspreker activeren en deactiveren
- 14 Noodmodus switch**  
De noodmodusschakelaar bevindt zich onder het plastic afdekplaatje van het scherm

### **Toetsen met een dubbele functie**

-  en  Bijkomende informatie weergeven
-  en  Tekens wissen, elementen van het telefoonboek wissen, in de lijst met oproepen, enz.
-  en  Het gesprek beëindigen
-  en  In gesprek: microfoon deactiveren (Geheim)
-  en  In rust: de identificatie van uw oproepnummer verhinderen
-  en  Het volume instellen
-  en numerieke toets Snelkiezen

# *Elementen van besturing en weergave*

## **Symbolen van het scherm**

- i** Informatie ( ⓘ en  om de informatie op te roepen)
- ↑ 2e functieniveau actief ( ⓘ om het 2-de functie niveau te activeren)
- 🔊 Luidspreker actief. Bij knippering: volume op 0 (rust)
- ↔ Andere submenu's (  of  om de menu's te doorlopen)
- ⏪ Overschrijding tekst: weergegeven boodschap meer dan 14 tekens
- 📞 Oproepdoorschakeling actief
-  Tekstinvoer
- 🔇 Geheim, microfoon uitgeschakeld
- A** Gebruiker A actief
- B** Gebruiker B actief
- C** Gebruiker C actief
- 🔁 Wederoproep actief. Bij knippering: wederoproep wordt voorgesteld

Geachte klant,

Wij zijn erg verheugd dat u voor een Belgacom product gekozen hebt.

Deze handleiding zal u helpen bij het gebruik van uw "Belgacom ISDN Phone 310" toestel. Wij wijzen u allereerst op twee bijzonder praktische functies:

– **Bellerslijst** .....17  
De nummers van de laatste 30 personen die geprobeerd hebben u te bereiken, worden in deze lijst opgeslagen. Het aantal onbeantwoorde oproepen wordt weergegeven op het scherm.

– **Telefoonboek** .....22  
U kan 40 namen en de corresponderende telefoonnummers opslaan.

Wij raden u aan deze handleiding zorgvuldig te bewaren.

---

## **Belgacom ISDN Phone 310**

Met de Belgacom ISDN Phone 310 koos u voor een kwaliteitsproduct.

Wij danken u voor uw vertrouwen.

De Belgacom ISDN Phone 310 werd ontworpen voor de aansluiting aan het ISDN netwerk.

Ingeval van gebruik van de Belgacom ISDN Phone 310 met een binnenhuiscentrale, gelieve het hoofdstuk "Gebruik op binnenhuiscentrale (PBX)" te raadplegen.

Wij raden u aan deze handleiding aandachtig te lezen om vertrouwd te raken met uw nieuwe Belgacom ISDN Phone 310 en alle voordelen ervan te benutten.

### **Belangrijke informatie omtrent uw aansluiting**

Deze handleiding beschrijft de functies die uw telefoontoestel ondersteunt. Voor gebruik te kunnen maken van de verschillende mogelijkheden moeten deze functies ook door uw ISDN aansluiting ondersteund worden.

De faciliteiten waarover u zal beschikken, hangen af van de bijkomende opties die u bij uw ISDN aansluiting gevraagd heeft.

Voor meer informatie omtrent de functies die beschikbaar zijn op uw ISDN aansluiting, gelieve zich te wenden tot uw meest dichtbij gelegen Belgacom agentschap.

# Inhoud

<b>Installatie en inwerkingstelling .....</b>	<b>4</b>
Geleverd materiaal .....	4
De hoorn en het toestel aansluiten .....	4
Het toestel plaatsen .....	5
Noodmodus .....	5
<b>Principes betreffende het gebruik van de Belgacom ISDN Phone 310 .....</b>	<b>6</b>
Concept van de gebruikers .....	6
Menu's .....	6
Weergave .....	6
Akoestische signalen .....	7
<b>Basisinstellingen .....</b>	<b>8</b>
Weergave bij de inwerkingstelling .....	8
Taal .....	8
Een gebruiker creëren .....	9
Datum/Uur .....	10
Contrast van het scherm .....	10
Binnenhuiscentrale (PBX) .....	11
Gebruik met hoofdtelefoon .....	11
Softwareversie .....	12
Controlesom .....	12
<b>Gebruikers Instellingen.....</b>	<b>13</b>
Bel .....	13
De weergave van het nummer verhinderen .....	14
Wachtende oproep en wisselgesprek .....	15
<b>Telefoonnummers vormen .....</b>	<b>16</b>
Telefoonnummer vormen voor de hoorn uit te haken .....	16
Herhaling van de laatst gevormde nummers .....	16
Telefoonnummers vormen vanuit de bellerslijst .....	17
Telefoonnummers vormen vanuit het logboek geheugen .....	18
Telefoonnummers vormen vanuit het telefoonboek .....	18
Telefoonnummers vormen via snelkiezen .....	19
<b>Telefoneren .....</b>	<b>20</b>
Inkomende oproepen .....	20
De inkomende oproepen weigeren .....	20
Weergave in de loop van een gesprek .....	20
Modus luidspreker .....	21
Geheim toets (Micro-Mute) .....	21
<b>Telefoonboek .....</b>	<b>22</b>
Algemeen .....	22
Nieuwe invoer .....	23
Een invoer bewerken .....	23
Een invoer verwijderen .....	23

# Inhoud


<b>Comfortfuncties</b> .....	<b>24</b>
Gesprekskosten per gebruiker, som van de kosten .....	24
Oproep in wacht .....	24
Heen en weer (tussen twee gesprekken) .....	25
Een gesprek doorverbinden (ECT) .....	25
Gesprek met drie .....	26
Automatische wederoproep indien bezet .....	26
Oproepsignaal / een bijkomende oproep aanvaarden .....	27
Oproepen doorschakelen .....	28
Een gesprek parkeren en terugnemen .....	29
Snelkiezen .....	30
Speciale tekens .....	32
Functielijst .....	32
Registratie van kwaadwillige oproepen (MCID) .....	32
Codes invoeren via vocale frequenties (Dual Tone Multi Frequentie DTMF) .....	33
Subadres .....	33
Melding van nieuwe PhoneMail® boodschappen .....	33
<b>Gebruik op binnenuiscentrale (PBX)</b> .....	<b>34</b>
Keypad informatie .....	34
Instellingen voor het gebruik op binnenuiscentrale .....	35
<b>Toestel Instellingen</b> .....	<b>40</b>
Nationaal toegangsnummer instellen .....	40
Internationaal toegangsnummer instellen .....	41
<b>Belangrijk</b> .....	<b>42</b>
Menustructuur .....	42
Optie telefoonnummers vormen vanaf de PC (PC-Dialer) .....	44
Veiligheid .....	44
De telefoon terug instellen in de basisconfiguratie .....	45
Technische kenmerken .....	46
Standaard configuratie van uw Belgacom ISDN Phone 310 .....	46
Conformiteit van het product .....	47
Hulp .....	47
Eliminatie .....	47
<b>Trefwoordenlijst</b> .....	<b>48</b>

# Installatie en inwerkingstelling

## Geleverd materiaal

Belgacom ISDN Phone 310  
Hoorn  
Snoer  
Aansluitingskabel van de telefoon  
Handleiding

## De hoorn en het toestel aansluiten

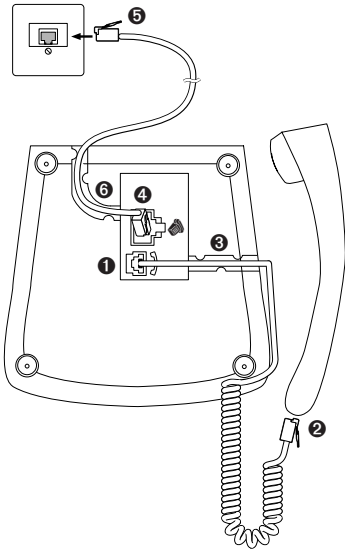

De verschillende aansluitingen bevinden zich onder het toestel. Sluit eerst de hoorn aan door het lange uiteinde van de spiraalkabel van de hoorn in de kleine aansluiting te stoppen onder het toestel. U moet een klik horen die duidt op de vergrendeling van de connector ❶. Verbind vervolgens het andere uiteinde met de hoorn ❷. Controleer of alles wel goed vast zit door zachtjes aan de kabel te trekken. Schuif de kabel in de hiervoor voorziene gleuf ❸.

Verbind het toestel met het ISDN netwerk door de kabel van de telefoonlijn in de grote aansluiting ❹ onder het toestel te stoppen. U moet een klik horen die duidt op de vergrendeling van de connector. Controleer of alles wel goed vast zit door zachtjes aan de kabel te trekken. Stop vervolgens het andere uiteinde in het telefoonstopcontact ❺. Schuif de kabel in de hiervoor voorziene gleuf ❻.

- ⇒ *Als u uw Belgacom ISDN Phone 310 heeft aangesloten, verschijnt er een boodschap waarin u gevraagd wordt "ten minste één MSN (meervoudig telefoonnummer) in te voeren met de naam <OK>". Gelieve naar het hoofdstuk "Basisinstellingen, weergave bij de inwerkingstelling" te gaan.*
- ⇒ *Ga na of uw Belgacom ISDN Phone 310 correct is aangesloten door de hoorn even van de haak te nemen (kiestoon).*



## Het toestel plaatsen


Vóór u uw toestel in gebruik neemt, gelieve het hoofdstuk "Veiligheid" van deze handleiding te lezen. Omdat er een grote verscheidenheid is in de materialen die de oppervlakte van meubelen bedekken, is het niet uitgesloten dat bepaalde delen van het toestel (voetsteunen, bijvoorbeeld) hierop sporen kunnen achterlaten.

Wij raden u dan ook aan uw toestel op een antislip-laag te plaatsen.

## Noodmodus

Ingeval van een stroomonderbreking van de toevoer 230V op de NT1, wordt de ISDN aansluiting rechtstreeks gevoed vanaf de centrale (noodmodus). Deze toevoer op afstand volstaat echter maar voor één telefoon!

Indien meerdere toestellen verbonden zijn op dezelfde aansluiting, kan er één toestel geprogrammeerd worden dat dan als hulptoestel moet dienen. Anders zou de volledige ISDN aansluiting buiten gebruik zijn.

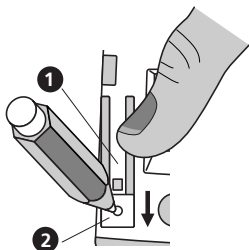

De noodmodusschakelaar ❶ bevindt zich onder het plastic afdekplaatje van het scherm.

U moet dit afdekplaatje verwijderen om deze instelling te wijzigen.

### De toelating voor de noodmodus activeren

Duw de vergrendeling ❷ met een puntig voorwerp (bijv. balpen) in de richting van de pijl, door tegelijkertijd de selectieknop van de noodmodus ❶ in te drukken tot aan de vergrendeling. De selectieknop ❶ blijft ingedrukt.


### De toelating voor de noodmodus deactiveren

Duw de vergrendeling ❷ met een puntig voorwerp (bijv. balpen) in de richting van de pijl, totdat de selectieknop van de noodmodus ❶ ontgrendeld wordt.

- ⇒ *In de normale modus blijft een toestel dat in noodmodus staat gewoon functioneren.*
- ⇒ *De geprogrammeerde Instellingen en de invoer in het telefoonboek worden bewaard ingeval van een stroomonderbreking.*
- ⇒ *In de noodmodus is het scherm eventueel uitgeschakeld terwijl het volume van de bel en de luidspreker vermindert.*
- ⇒ *De noodtelefoon signaleert de oproepen voor alle meervoudige nummers (MSN).*
- ⇒ *Om te telefoneren in noodmodus moet u afhaken vooraleer u het nummer vormt (de modus luidspreker is niet altijd beschikbaar).*
- ⇒ *Identificeer de noodtelefoon door middel van een goed zichtbaar etiket.*
- ⇒ *Indien uw ISDN Phone 310 op een Belgacom Twin is aangesloten dan is het mogelijk dat de noodmodus enkel beschikbaar is voor analoge toestellen en niet voor ISDN toestellen. (Zie handleiding Belgacom Twin).*

# Principes betreffende het gebruik van de Belgacom ISDN Phone 310

## Concept van de gebruikers




De Belgacom ISDN Phone 310 biedt u de mogelijkheid tot drie gebruikers te definiëren voor één telefoon. Als u het toestel thuis gebruikt, kan u zo bijvoorbeeld een gebruiker "Moeder", een gebruiker "Vader" en een gebruiker "Dochter" creëren, of op kantoor, bijvoorbeeld, "bedrijf", "club" en "privé". U kan van de ene gebruiker naar de andere schakelen door te drukken op de toets . Op het scherm verschijnt het symbool (A, B of C) dat overeenstemt met de actieve gebruiker.



- ⇒ *Gelieve zich voor de exacte installatieprocedure van de verschillende gebruikers te wenden tot het hoofdstuk "Basisinstellingen".*


Als de gewenste instellingen voor iedere gebruiker eenmaal bepaald zijn (zie "Basisinstellingen"), zal uw Belgacom ISDN Phone 310 een groot aantal gepersonaliseerde functies behandelen afhankelijk van de gebruiker: Zo zal het toestel voor iedere uitgaande oproep bij de gesprekspartner het nummer weergeven van de actieve gebruiker, de inkomende oproepen zullen onderscheiden en opgeslagen worden in de oproeplijst van de betreffende gebruiker. De kosten daar-entegen worden afzonderlijk opgeteld voor iedere gebruiker, de oproepen kunnen afzonderlijk doorgeschakeld worden naargelang van de behoeften van iedere gebruiker, enz.

## Menu's

De reden waarom uw Belgacom ISDN Phone 310 zo eenvoudig in gebruik is, is door de besturing via menu's. Zo gebeuren de invoer (en de correcties) in het telefoonboek, de instellingen en de verschillende programmeringen van uw telefoon met behulp van menu's.

Om snel menu's of submenu's te selecteren, moet u één keer drukken op , vervolgens zoveel keer als nodig op , totdat het gewenste menu/submenu tevoorschijn komt. Bevestig dan uw keuze met .

Om terug te keren naar het vorige menuniveau, drukt u op . De toets  stelt u in staat terug te keren naar de verschillende hoofdmenu's.

- ⇒ *U vindt een voorstelling van de volledige menustructuur van uw Belgacom ISDN Phone 310 terug in het hoofdstuk "Belangrijk".*
- ⇒ *U beschikt zowel in rust als in gesprek over de telefoonfuncties. Druk op  om de telefoonfuncties te bereiken.*

## Weergave

Het scherm duidt via een tekstlijn en symbolen de nodige handelingen en de staat van de telefoon aan. U kan de vragen en wijzigingen op het scherm volgen.

## **Akoestische signalen**

Uw telefoon helpt u in het gebruik eveneens met akoestische signalen.

### **Bevestigingston**

Uw telefoon keurt een juiste invoer goed met twee korte bieptonen.

### **Waarschuwingston**

U hoort een korte waarschuwingston bij verkeerd gebruik of verkeerde Instellingen.

## Basisinstellingen

De hierna beschreven instellingen zijn op een algemene manier van toepassing op het toestel (de basisinstellingen zijn onafhankelijk van de gebruikers).

### Weergave bij de inwerkingstelling

Om alle functies van uw Belgacom ISDN Phone 310 te kunnen gebruiken, moet u ten minste één gebruiker creëren, of met andere woorden ten minste één van uw eigen telefoonnummers invoeren. (Multiple Subscriber Number MSN).

Na de inwerkingstelling van uw Belgacom ISDN Phone 310 verschijnt de volgende boodschap :

"Please enter at least one MSN (subscriber number) including name <OK>".

De gedetailleerde procedure om een gebruiker te creëren, vindt u in het hoofdstuk "Een gebruiker creëren".

Als u echter al wilt telefoneren vooraleer deze programmering uit te voeren :



12223233

03 04 97 1200

Haak af (de boodschap verdwijnt) en vorm dan uw nummer.

Het gevormde nummer wordt weergegeven.

De datum en het uur worden weergegeven op het einde van het gesprek.

↔ *Vergeet niet later ten minste één gebruiker te creëren om te kunnen profiteren van alle functies van uw Belgacom ISDN Phone 310.*

### Taal

U kan de weergavetaal selecteren (Nederlands, Frans, Duits en Engels). Uw toestel is standaard in het Engels ingesteld.



ENGLISH



Druk op **MENU / i**. Druk vervolgens zoveel als nodig op **▶** totdat "Installation" verschijnt. Bevestig met **OK**.

Druk zoveel als nodig op **▶** totdat "Language" verschijnt. Bevestig met **OK**.

De optie "English" verschijnt.


Druk zoveel als nodig op **▶** totdat "Nederlands" verschijnt. Bevestig met **OK**. U zal een bevestigingssignaal horen.

## Een gebruiker creëren

U kan tot drie gebruikers creëren op uw Belgacom ISDN Phone 310, waarbij voor iedere gebruiker een eigen telefoonnummer wordt toegekend (MSN A, B, C). Uw telefoon rinkelt wanneer een van de gecreëerde nummers wordt gebeld.

- ⇒ *Standaard is geen enkele gebruiker aangemaakt en uw Belgacom ISDN Phone 310 rinkelt voor alle inkomende oproepen.*
- ⇒ *Om te kunnen profiteren van alle functies, is het onontbeerlijk dat u **ten minste één gebruiker creëert!***

Ga als volgt te werk om een gebruiker te creëren :

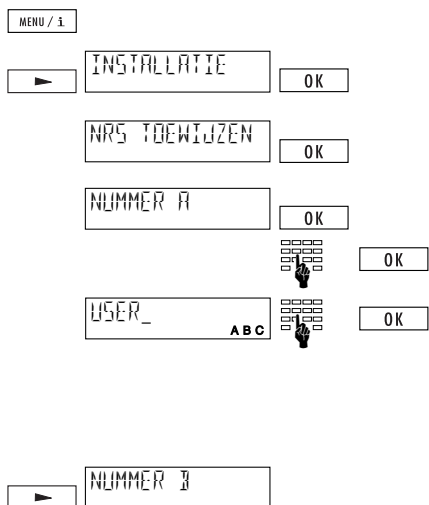

Druk op . Druk vervolgens zoveel als nodig op  totdat "Installatie" verschijnt. Bevestig met .

De functie "Nrs toewijzen" verschijnt. Bevestig met .

"Nummer A" verschijnt. Druk op , voer het telefoonnummer (MSN) in van gebruiker A en bevestig vervolgens met .

"User" verschijnt. Voer met behulp van het toetsbord de naam in die overeenstemt met gebruiker A en bevestig vervolgens met .

Een juiste invoer zal met een kort geluidssignaal bevestigd worden.

Druk op  om toegang te krijgen tot het menu voor de instelling van Nummer B.

De programmering van nummer (MSN) B en C gebeurt op dezelfde manier als die van "Nummer A".


- ⇒ *Opgelet: **De eigen telefoonnummers (MSN) altijd invoeren met zonummer maar zonder "0"!!!***
- ⇒ *Uw Belgacom ISDN Phone 310 herkent de bestemming van iedere inkomende oproep en signaleert dit met een specifieke beltoon (zie "Bel" en "Inkomende oproepen").*
- ⇒ *De gesprekspartner zal bij iedere uitgaande oproep het telefoonnummer (MSN) zien van de actieve gebruiker. U kan echter de identificatie van een nummer verhinderen als u dit wenst (zie "De weergave van het nummer verhinderen").*
- ⇒ *U kan een door zijn telefoonnummer (MSN) te verwijderen.*

## Datum/Uur


Het uur knippert bij de inwerkingstelling van de telefoon of ingeval van een stroomonderbreking. Na de eerste beantwoorde uitgaande oproep worden het uur en de datum echter automatisch bijgewerkt en stopt het uur met knippen. De eventuele verschillen worden bij iedere uitgaande oproep gecorrigeerd. U kan deze elementen desalniettemin ook manueel instellen.




Druk op **MENU / 1**. Druk vervolgens zoveel als nodig op **▶** totdat "Installatie" verschijnt. Bevestig met **OK**.



Druk zoveel als nodig op **▶** totdat "Datum en tijd" verschijnt. Bevestig met **OK**.



Er verschijnt een datum. Voer de exacte datum in en bevestig met **OK**. Een juiste invoer zal met een kort geluidssignaal bevestigd worden.



Er verschijnt een tijdsaanduiding. Voer het juiste tijdstip in en bevestig met **OK**. Een juiste invoer zal met een kort geluidssignaal bevestigd worden.


↪ *De datum en het uur verschijnen op het scherm bij de inwerkingstelling van het toestel (zolang er geen enkele oproep binnenkomt). Als er eenmaal niet-beantwoorde oproepen zijn binnengekomen, geeft uw Belgacom ISDN Phone 310 het aantal oproepen en het uur weer.*

## Contrast van het scherm


U kan het contrast van het scherm (lichtintensiteit van de weergave) instellen op 7 niveaus. Het contrast staat standaard ingesteld op niveau 4.



Druk op **MENU / 1**. Druk vervolgens zoveel als nodig op **▶** totdat "Installatie" verschijnt. Bevestig met **OK**.



Druk vervolgens zoveel als nodig op **▶** totdat "Contrast" verschijnt. Bevestig met **OK**.



De actieve contrastregeling wordt weergegeven in de vorm van een balk met 7 niveaus.




Verminder of verhoog het contrast trapsgewijs door op **◀** of **▶** te drukken. Bevestig met **OK**. Uw instelling zal met een kort geluidssignaal bevestigd worden.

## Binnenhuiscentrale (PBX)

Voor de instellingen met het oog op gebruik met een binnenhuiscentrale, gelieve naar het hoofdstuk "Gebruik op binnenhuiscentrale (PBX)" te gaan.

## Gebruik met hoofdtelefoon

Als u veel telefoneert, heeft u de mogelijkheid een hoofdtelefoon aan te sluiten op uw Belgacom ISDN Phone 310. Als u deze gebruiksmodus eens gespecificeerd hebt, haakt u af en vervolgens weer in door te drukken op de toets luidspreker.

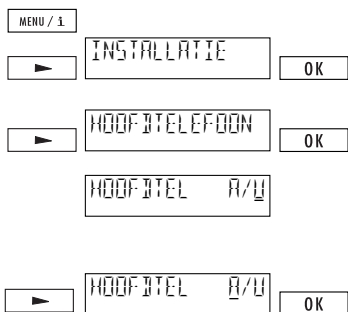

Druk op . Druk vervolgens zoveel als nodig op  totdat "Installatie" verschijnt. Bevestig met .

Druk zoveel als nodig op  totdat "Hoofdtelefoon" verschijnt. Bevestig met .


De optie "Hoofdtelefoon A/U" verschijnt (standaard parameter: modus hoofdtelefoon uitgeschakeld).

Druk op . De cursor gaat naar "A" (modus hoofdtelefoon actief). Bevestig met . U hoort een bevestigingssignaal.

# Basisinstellingen

## Softwareversie

U kan de versie van de software van uw toestel bekijken.



Druk op . Druk vervolgens zoveel als nodig op  totdat "Installatie" verschijnt. Bevestig met .

Druk zoveel als nodig op  totdat "Software" verschijnt. Bevestig met .


De vermelding "Versie" verschijnt. Bevestig met .

De huidige softwareversie wordt weergegeven.

- ⇒ *Gelieve uw softwareversie te vermelden als u zich tot Belgacom wendt.*
- ⇒ *Update van de software, zie "Optie telefoonnummers vormen vanaf de PC".*

## Controlesom

U kan de controlesom bekijken:



Druk op . Druk vervolgens zoveel als nodig op  totdat "Installatie" verschijnt. Bevestig met .

Druk zoveel als nodig op  totdat "Software" verschijnt. Bevestig met .


Druk zoveel als nodig op  totdat "Checksum" verschijnt. Bevestig met .

De vermelding "Even geduld" verschijnt, en na enkele ogenblikken verschijnt ook de controlesom van uw toestel.

- ⇒ *Gelieve de controlesom te vermelden als u zich tot Belgacom wendt.*




## Gebruikers Instellingen




U kan specifieke Instellingen definiëren voor iedere gebruiker afhankelijk van zijn behoeften. De omschakeling van de ene gebruiker naar de andere gebeurt via de toets .



- ⇒ Deze instellingen zijn mogelijk op voorwaarde dat u ten minste één gebruiker heeft gedefinieerd voor uw Belgacom ISDN Phone 310 (zie "Een gebruiker creëren").
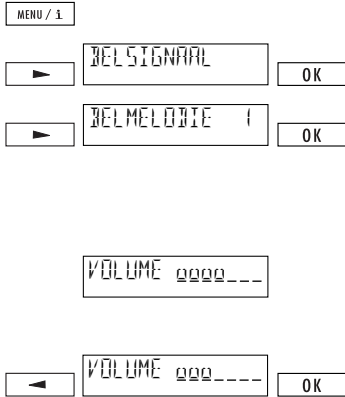
### Bel



Iedere gebruiker heeft de keuze tussen zeven verschillende beltonen, waarvan het volume ingesteld kan worden van niveau 0 tot niveau 7.



Druk op . Druk vervolgens zoveel als nodig op  totdat "Belsignaal" verschijnt. Bevestig met .

Druk op . De corresponderende melodie verschijnt (Belmelodie 1 is standaard geprogrammeerd). Iedere melodie wordt op akoestische manier weergegeven. Bevestig met  als de gewenste melodie weerklinkt.

U kan nu het volume van de bel instellen. Het scherm duidt het standaard volume aan (Volume 4).

Druk op  om het volume te wijzigen. Uw instelling wordt weergegeven door een balk met zeven niveaus. Bevestig met . U hoort een bevestigingssignaal.

- ⇒ *Let erop verschillende melodieën in te stellen voor iedere gebruiker teneinde de inkomende oproepen te kunnen onderscheiden via de beltoon.*
- ⇒ *Opgelet: Uw Belgacom ISDN Phone 310 zal niet rinkelen als u het volume instelt op 0, zelfs niet in de "Noodmodus".*


## De weergave van het nummer verhinderen

Als u een gesprekspartner opbelt, verschijnt uw oproepnummer (uw MSN) bij hem. Bovendien, als u wordt opgebeld, verschijnt uw nummer bij uw gesprekspartner vanaf het moment dat u hebt afgehaakt.

Het is echter mogelijk de weergave van het nummer te verhinderen bij de inkomende en uitgaande oproepen voor alle gebruikers (MSN's).

U kan aan Belgacom vragen dat uw nummer onafhankelijk van uw toestel instellingen nooit kenbaar gemaakt wordt.

### De weergave van uw nummer voor elke oproep verhinderen (CLIR/COLR)

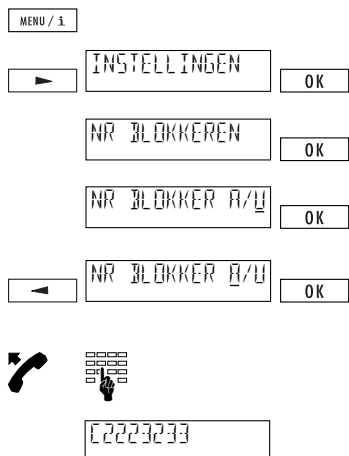

Druk op **MENU / i**. Druk vervolgens zoveel als nodig op **▶** totdat "Instellingen" verschijnt. Bevestig met **OK**.

"Nr blokkeren" verschijnt. Bevestig met **OK**.


De vermelding "Nr blokkeren A/U" verschijnt (standaard parameter: verwijdering van de weergave van het nummer uitgeschakeld).

Druk op **◀**, de cursor gaat naar "A" (Verwijdering van de weergave van het nummer actief). Bevestig met **OK**.

Haak af en vorm het nummer.

De verhindering van de weergave van het nummer wordt weergegeven door een "C" voor het nummer.

### De weergave van uw nummer voor bepaalde oproepen verhinderen (CLIR)

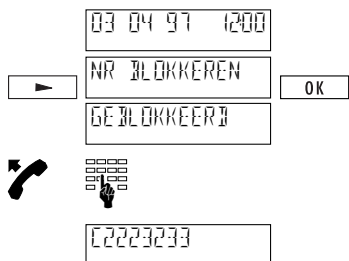

Het toestel bevindt zich in de begintoestand.

Druk zoveel als nodig op **▶** totdat "Nummer blokkeren" verschijnt. Bevestig dan met **OK**. De bevestiging "Nummer geblokkeerd" verschijnt.

Haak af en vorm het nummer.


De verhindering van de weergave van het nummer wordt weergegeven door een "C" voor het nummer.

↔ *U kan de weergave van uw nummer ook verhinderen door te drukken op **Ⓡ** en **Ⓢ** als uw Belgacom ISDN Phone 310 zich in rust bevindt.*

## Wachtende oproep en wisselgesprek

Als u in gesprek bent, wordt u op de hoogte gesteld van de andere inkomende oproepen door een geluidssignaal. U vindt meer details over deze functie in het hoofdstuk "Comfortfuncties / Oproepsignaal".

Iedere gebruiker kan echter dit oproepsignaal uitschakelen om niet gestoord te worden tijdens de gesprekken.



Druk op . Druk vervolgens zoveel als nodig op  totdat "Instellingen" verschijnt. Bevestig met . Druk vervolgens zoveel als nodig op  totdat "Wisselgesprek" verschijnt. Bevestig met .

De vermelding "Wisselgesprek A/U" verschijnt (standaard parameter: Wisselgesprek actief).

Druk op . De cursor gaat naar "U" (Wisselgesprek uitgeschakeld). Bevestig met .

### Telefoonnummer vormen voor de hoorn uit te haken







Vorm het gewenste nummer en druk vervolgens op . Haak af als uw gesprekspartner antwoordt.

 De "Handen vrij" functie is niet beschikbaar.


### Herhaling van de laatst gevormde nummers


Uw Belgacom ISDN Phone 310 registreert de 10 laatst gevormde nummers, onafhankelijk van de gebruiker die ze gebeld heeft (dit is een gemeenschappelijk geheugen voor alle gebruikers). U kan deze telefoonnummers opnieuw oproepen zonder het nummer volledig opnieuw te moeten intikken.



Druk op , om het geheugen met de laatst gevormde nummers te openen. Druk vervolgens meerdere keren op ,  of  totdat het gewenste nummer verschijnt.




Haak af of druk op . Het nummer wordt gevormd.

 Als het geheugen van de laatst gevormde nummers vol zit, wordt de oudste invoer verwijderd.

 Om een invoer in het geheugen te verwijderen, moet u op  drukken en dan op  als het nummer in kwestie verschijnt.

 Druk op  en  om de kosten van de verschillende gesprekken weer te geven, indien u op de dienst weergave gesprekskosten geabonneerd bent.

 De verhindering van de weergave van het nummer wordt geregistreerd in het geheugen van de laatst gevormde nummers en wordt weergegeven door een "C" voor het gevormde nummer.



## Telefoonnummers vormen vanuit de bellerslijst

Iedere onbeantwoorde oproep wordt geregistreerd in een afzonderlijke bellerslijst voor iedere gebruiker. Er worden tot 30 oproepen geregistreerd in die lijst (alle gebruikers samen). Hierdoor kan u terugbellen naar de personen die u opgebeld hebben.



2 (3) 1200

Als men u tevergeefs tracht te bereiken, verschijnt er een boodschap als "2 (3)" op uw scherm. Het getal tussen haakjes duidt het aantal oproepen aan die in totaal zijn binnengekomen op uw Belgacom ISDN Phone 310 (3 in ons voorbeeld). Het getal voor de haakjes duidt het aantal oproepen aan die bestemd zijn voor de gespecificeerde gebruiker (2 in ons voorbeeld).


▶ BELLESLIJST OK





Druk op  om uw persoonlijke bellerslijst op te roepen en bevestig met .

2223233\_

Het nummer van de eerste binnengekomen oproep verschijnt, ofwel, als die voorkomt in het telefoonboek, verschijnt de naam van de corresponderende persoon (u kan de verschillende invoeren overlopen met  en  als er meerdere oproepen werden geregistreerd).



Haak af of druk op . Het nummer in kwestie wordt gevormd.

- ⇒ Druk op  en  om de datum en het uur van ontvangst van een oproep weer te geven.
- ⇒ Een oproep wordt slechts geregistreerd in de bellerslijst als het nummer van de beller meegedeeld is.
- ⇒ De oudste invoer wordt gewist als er meer dan 30 oproepen geregistreerd zijn.
- ⇒ Na een geslaagde wederoproep worden de onbeantwoorde oproepen uit de lijst van de oproepers gewist.
- ⇒ U kan een invoer in de lijst van de oproepers wissen door te drukken op  en .

## Telefoonnummers vormen vanuit het logboek geheugen

Het logboek van uw Belgacom ISDN Phone 310 registreert de 10 laatste beantwoorde inkomende oproepen (voor alle gebruikers). U kan deze nummers terugbellen zonder het nummer te moeten opzoeken en daarna manueel te vormen.



2222422

Druk op en om een van de laatste nummers van de beantwoorde oproepen te selecteren. Het nummer van de laatste beantwoorde oproep verschijnt of, als die in het telefoonboek staat, verschijnt de naam van de corresponderende persoon (u kan de verschillende invoeren overlopen met en als er meerdere oproepen werden geregistreerd).



Haak af of druk op . Het nummer in kwestie wordt gevormd.



Druk op en om de datum en het uur van de laatste beantwoorde oproepen weer te geven.

## Telefoonnummers vormen vanuit het telefoonboek




Druk op . "Telefoonboek" verschijnt. Bevestig met . De eerste invoer uit het telefoonboek wordt weergegeven.

U heeft twee mogelijkheden om een nummer te bellen vanuit het telefoonboek:

a) De eerste letter invoeren

U zoekt bijvoorbeeld de naam "Nestor".

Druk twee maal op de toets . De eerste naam die begint met de letter "N" verschijnt.



Druk zoveel als nodig op totdat de gezochte naam verschijnt.








Haak af of druk op . Het nummer in kwestie wordt gevormd.

## Telefoonnummers vormen




### b) Opzoeken in stappen


Druk op  of  om een opzoeking in stappen uit te voeren in het telefoonboek (blijf  of  indrukken om snel te overlopen).

Als de gezochte naam verschijnt, haakt u af of drukt u op . Het nummer in kwestie wordt gevormd.


⇒ Voor meer details over deze functie (structuur, wijzigingen, enz.), gelieve naar het hoofdstuk "Telefoonboek" te gaan.

## Telefoonnummers vormen via snelkiezen



Roep een snelkies nummer op (druk op de toets  en de corresponderende nummertoets).

Het (vooraf geprogrammeerd) telefoonnummer verschijnt.

Haak af of druk op . Het nummer in kwestie wordt gevormd.

⇒ Voor meer details over deze functie (structuur, wijzigingen, enz.), gelieve naar het hoofdstuk "Snelkiezen" te gaan.

⇒ U kan meerdere snelkies nummers combineren of snelkies nummers met nummers uit het telefoonboek.

## Inkomende oproepen

De belmelodie die geprogrammeerd was voor de gebruiker (MSN) weerklinkt. Hierdoor is het mogelijk de inkomende oproepen voor verschillende gebruikers op akoestische manier te onderscheiden.

A 2223233

Het nummer van de oproeper verschijnt op voorwaarde dat hij zijn nummer wil kenbaar maken en dat het nummer beschikbaar is. Als het nummer in het telefoonboek staat, verschijnt de naam van de corresponderende persoon. De letter A, B of C links in het scherm duidt de gebruiker aan voor wie de oproep bestemd is.

B NR GE BLOKKEE

Er verschijnt geen telefoonnummer als de oproeper de weergave van zijn nummer verbiedt. De letter A, B of C links in het scherm duidt de gebruiker aan voor wie de oproep bestemd is.

## De inkomende oproepen weigeren

▶ AFWIJZEN OK

Als u niet wenst te antwoorden op een inkomende oproep, kan u op ▶ drukken. De vermelding "Gesprek afwijzen" verschijnt. Als u bevestigt met OK, wordt de oproep genegeerd en het nummer wordt geregistreerd in de lijst van de oproepers.

## Weergave in de loop van een gesprek

DEF 9-2420 043

Indien u op de dienst "gesprekskostenweergave" geabonneerd bent, worden de kosten en de duur van het gesprek weergegeven tijdens het gesprek.



MENU / 1

Druk op 1 en MENU / 1 om het nummer van uw gesprekspartner weer te geven. De weergave van de kosten en de duur komt na 5 seconden terug of als u op ESC / C drukt.

2222422



## Modus luidspreker

De luidspreker stelt andere personen in de kamer in staat uw gesprek te volgen.



Druk op in de loop van het gesprek. U zal dan uw gesprekspartner zowel in de hoorn als door de luidspreker horen. Druk nogmaals op om het gesprek alleen via de hoorn verder te zetten.



Haak in op het einde van het gesprek. De modus luidspreker wordt automatisch uitgeschakeld.

## Het volume instellen in de loop van het gesprek (hoorn en luidspreker)

Het geluidsvolume van uw toestel is standaard op een middelmatig niveau ingesteld (hoorn en luidspreker). U kan dit echter naar believen aanpassen tijdens het gesprek met de hoorn of de luidspreker (niveau 1 tot 7).



Druk op en tijdens het gesprek. De standaard volumeinstelling (volume 4) wordt weergegeven.

VOLUME 0000\_



Druk op of om het volume in te stellen. Bevestig met om de instelling te registreren.

VOLUME 000000\_

⇒ *Het volume kan voor iedere gebruiker afzonderlijk ingesteld worden.*

⇒ *Als u het volume enkel wil instellen voor het lopende gesprek, moet u op drukken in plaats van op nadat u uw wijziging hebt uitgevoerd (tijdelijke wijziging).*

## Geheim toets (Micro-Mute)

Als u niet wil dat uw gesprekspartner u hoort (om een vraag onder vier ogen te stellen, bijvoorbeeld), kan u de microfoon van de hoorn op niet-actief stellen.



Druk op en tijdens het gesprek. De microfoon wordt gedeactiveerd en het symbool " " verschijnt.

Druk nogmaals op en om de microfoon opnieuw te activeren.

U beschikt over een persoonlijk telefoonboek dat uit 40 namen en nummers bestaat om eenvoudig en snel te kunnen telefoneren. Alle gebruikers hebben toegang tot het telefoonboek.

## Algemeen

- ⇒ *Er staan letters gedrukt op de cijfertoetsen van uw klavier. Om een letter in te voeren, moet u één of meerdere keren op de corresponderende toets drukken. Zo moet u, voor een "S" bijvoorbeeld 4 keer op toets 7 drukken.*









### Speciale tekens:

Toets 0: ∅

Toets 1: . ' " †

Toets \*: % / { } :

Toets #: □, Spatie.

- ⇒ *Druk op  om tikfouten te verbeteren. De cursor gaat een stapje naar links. U kan het teken dan verwijderen met  en  of het overschrijven.*
- ⇒ *Het symbool  dat aanduidt dat de capaciteit van het scherm overschreden wordt, verschijnt bij de invoer van lange namen/nummers. De volledige invoer wordt over het scherm rollend weergegeven.*
- ⇒ *U beschikt alleen over hoofdletters (geen deeltokens of accenten) voor de invoer van namen.*
- ⇒ *U kan de invoeren in het telefoonboek overlopen door achtereenvolgens te drukken op  en .*
- ⇒ *U moet altijd het zonenummer toevoegen aan de nummers die u in het telefoonboek registreert.*
- ⇒ *De subadressen in het telefoonboek kunnen slechts gevormd worden door telefoonnummers te vormen en nadien uit te haken.*
- ⇒ *Als u uw toestel met een binnenhuiscentrale gebruikt, moet u rekening houden met de volgende elementen:*
  - *Indien u een telefoonnummer vormt uit het telefoonboek dat meer dan 5 cijfers bevat, wordt automatisch het buitenlijnummer toegevoegd .  
Uw Belgacom ISDN Phone 310 beschouwd deze nummers als externe telefoonnummers.*
  - *Opdat uw Belgacom ISDN Phone 310 ook de externe telefoonnummers die minder dan 6 cijfers bevatten herkent als een extern nummer (noodnummers, tijdmelding), moet u op  en  drukken vooraleer u ze invoert. Een "X" (met de betekenis "toevoegen van het buitenlijnummer") wordt ingegeven (zie ook "Snelkiezen").*
  - *U moet niet steeds zelf het buitenlijnummer aan de telefoonnummers in het telefoonboek toevoegen, aangezien dit automatisch wordt gevormd (zie "Gebruik op binnenhuiscentrale: buitenlijnummer toevoegen").*

## Nieuwe invoer

Ga op de volgende manier tewerk om een nummer te registreren in het telefoonboek tijdens het vormen van de telefoonnummers:



Vorm het nummer en druk op

De optie "Telefoonnummer opslaan" verschijnt. Bevestig met

Voer de corresponderende naam in en bevestig met

Haak af of druk op

U kunt ook nummers met naam invoeren in uw telefoonboek met behulp van het menu "Telefoonboek":



Druk op . De vermelding "Telefoonboek" verschijnt. Bevestig met

Druk op . "Nieuwe invoer" verschijnt. Bevestig met

Voer het gewenste nummer en de corresponderende naam in en bevestig dan met

⇒ *De vermelding "Nieuwe invoer" verschijnt niet meer als uw telefoonboek 40 namen/nummers bevat (geheugen is vol).*

⇒ *U moet de nummers steeds registreren in het telefoonboek met hun zonenummer. Zo kan tijdens een inkomende oproep de naam van de oproeper worden weergegeven*

## Een invoer bewerken



Ga op zoek naar de invoer die u wenst te wijzigen en druk vervolgens op en als die verschijnt.

Het nummer wordt weergegeven. Druk op om de cursor te verplaatsen, de bestaande cijfers kan u (individueel) verwijderen met en of vervangen, bevestig met . De naam verschijnt. Wijzig de naam volgens dezelfde methode en bevestig vervolgens met . De gewijzigde invoer wordt weergegeven.

## Een invoer verwijderen




Ga op zoek naar de invoer die u wenst te verwijderen, druk vervolgens op en als deze verschijnt. De invoer wordt gewist en verdwijnt van het scherm.

⇒ *Om veiligheidsredenen worden de elementen één voor één verwijderd.*

⇒ *Om het volledige telefoonboek te wissen, gaat u naar de rubriek "De telefoon terug instellen in de basisconfiguratie".*

### Gesprekskosten per gebruiker, som van de kosten

Indien u geabonneerd bent op de dienst "gesprekskosten weergave", kan u de gesprekskosten voor iedere gebruiker bekijken, evenals de som van de gesprekskosten voor het volledige toestel.



Druk op **MENU / 1**.

Druk zoveel keer als nodig op **▶** totdat "Gesprekskosten" verschijnt. Bevestig met **OK**.

De gesprekskosten voor de actieve gebruiker worden weergegeven.

Druk op **OK**.

De som van de gesprekskosten voor alle gebruikers wordt weergegeven.

- ⇒ *Om de gesprekskosten per gebruiker te kunnen wissen, moet u op **↑** en **ESC / C** drukken.*
- ⇒ *Om het totaal van de gesprekskosten te kunnen wissen, moet u eerst alle gesprekskosten van de gebruikers wissen.*
- ⇒ *Het dient vermeld dat omwille van technische redenen, de weergegeven bedragen kunnen verschillen van het bedrag op uw telefoonrekening. In alle gevallen is het bedrag op uw factuur het bedrag dat geldig is.*
- ⇒ *Het is mogelijk dat u geen enkele informatie over de kosten ontvangt. In dat geval moet u zich bij uw ISDN abonnement ook abonneren voor de optie "gesprekskosten informatie".*

### Oproep in wacht

U bent in gesprek en wenst kort een andere gesprekspartner te contacteren zonder in te haken (het eerste gesprek wordt automatisch in wachttoestand geplaatst).



U bent in gesprek.

Druk op **Ⓜ**. U hoort de kiestoon en het eerste gesprek wordt in wacht geplaatst.



Vorm het nummer en voer uw tweede oproep uit.

Druk op **↑** en **Ⓜ** om de tweede oproep te beëindigen en uw eerste gesprekspartner terug te woord te staan.

### Heen en weer (tussen twee gesprekken)

U hebt een oproep in wacht en wenst afwisselend met uw twee gesprekspartners te discussiëren.



Druk op **R**. U bent opnieuw verbonden met uw eerste gesprekspartner.


Als u opnieuw op **R** drukt, bent u verbonden met uw tweede gesprekspartner.



- ⇒ *Het nummer van de verbonden gesprekspartner komt kort tevoorschijn als u heen en weer gaat tussen twee gesprekken.*
- ⇒ *Om een actief gesprek gedurende het heen en weer gaan te beëindigen, tikt u **1** en **R**.*

### Een gesprek doorverbinden (ECT)

U bent in gesprek en er staat een oproep in wacht. U wenst uw twee gesprekspartners met elkaar te verbinden.

U heeft twee mogelijkheden :



a) Er zijn twee gesprekken actief. Druk op  totdat "Doorverbinden" verschijnt. Bevestig met .


Uw gesprekspartners zijn met elkaar verbonden. Haak in.

b) Er zijn twee gesprekken actief. U schakelt het gesprek door, door in te haken. Om gebruik te kunnen maken van deze functie, moet u op voorhand de functie "Doorverbinden door in te haken" geactiveerd hebben. (zie "Gebruik op binnenuiscentrale").

- ⇒ *U kan ook oproepen doorverbinden met behulp van snelkiezen.*
- ⇒ *De gesprekskosten worden altijd aangerekend aan diegene die het gesprek heeft opgestart, zelfs na de oproep door te verbinden.*
- ⇒ *Als u uw toestel met een binnenuiscentrale gebruikt, gelieve het hoofdstuk te lezen in die handleiding omtrent deze functie.*


## Gesprek met drie

U hebt een oproep in wacht en u wenst met uw twee gesprekspartners tegelijkertijd te praten.



Druk zoveel als nodig op  totdat "Driegesprek" verschijnt. Bevestig met . U bent verbonden met uw twee gesprekspartners (gesprek met 3).


De boodschap "Eindig driegesprek met <OK>" verschijnt".



Druk op  om opnieuw afzonderlijk met uw gesprekspartners te praten (gesprek met 3 beëindigen).

- ⇒ *U kan eveneens de functie "Gesprek met 3" activeren met behulp van snelkiezen.*
- ⇒ *Als u uw toestel gebruikt met een binnenhuiscentrale, gelieve het hoofdstuk te lezen in die handleiding betreffende deze functie.*

## Automatische wederoproep indien bezet






Als de opgeroepen persoon in gesprek is, kan u de automatische wederoproep activeren op de volgende manier :



De boodschap "Abonnee bezet" verschijnt en het symbool  knippert op het scherm (wederoproep wordt voorgesteld). Druk op  om de automatische wederoproep te activeren.

Haak in. Het symbool  verschijnt (wederoproep is actief).

Er weerklinkt een belsignaal vanaf het moment dat de opgeroepen persoon vrij is. U brengt de verbinding automatisch tot stand door binnen de 15 seconden af te haken.


- ⇒ *Als de opgeroepen persoon bezet is en het symbool  niet knippert, dan wordt de automatische wederoproep u niet aangeboden door het netwerk (de functie kan niet geactiveerd worden).*
- ⇒ *Als u niet meer wenst te antwoorden op de wederoproep, volstaat het niet af te haken ofwel drukt u op  totdat de functie "Gesprek afwijzen" verschijnt, daarna bevestigen met .*
- ⇒ *Een wederoproep blijft actief gedurende een veertigtal minuten. Na die periode wordt hij automatisch verwijderd door de centrale.*
- ⇒ *U kan een wederoproep deactiveren door te drukken op  in rust totdat het commando "Terugbellen uitschakelen" verschijnt. Bevestig met .*
- ⇒ *Als u uw toestel gebruikt met een binnenhuiscentrale, gelieve het hoofdstuk te lezen in die handleiding betreffende deze functie.*

## Oproepsignaal / een bijkomende oproep aanvaarden

U wordt opgebeld terwijl u in gesprek bent. Via een oproepsignaal wordt u op de hoogte gebracht van deze tweede oproep. Bovendien wordt het nummer van de oproeper weergegeven. U heeft dan twee mogelijkheden:


### De oproep aanvaarden



Druk op  om de oproep in wacht aan te nemen

Of




Druk op  totdat de functie "Gesprek aannemen" verschijnt.

Bevestig met .

Of





Druk op  en  om het actieve gesprek te beëindigen en de oproep in wacht aan te nemen.

 *Nadat de oproep in wacht aangenomen werd, kan u heen en weer gaan tussen de twee gesprekken.*

### De oproep weigeren



Druk op  totdat de functie "Gesprek afwijzen" verschijnt.

Bevestig met .

## Oproepen doorschakelen

Om oproepen te kunnen doorschakelen, moet u ten minste één gebruiker (met telefoonnummer MSN) gedefinieerd hebben! Iedere gebruiker beschikt over drie soorten om oproepen door te schakelen naar een nummer naar keuze:

De directe doorschakeling:








De doorschakeling bij geen gehoor:

De doorschakeling bij bezet:

De inkomende oproepen worden onmiddellijk doorgeschakeld

De inkomende oproepen worden na ongeveer 20 seconden doorgeschakeld

De inkomende oproepen worden doorgeschakeld als de gebruiker in gesprek is.



Druk op **MENU / 1**. Druk zoveel als nodig op **▶** tot dat de optie "Doorschakeling" verschijnt. Bevestig met **OK**.

Het menu directe doorschakeling verschijnt (functie die standaard uitgeschakeld is). (Druk op **OK** als u de vaste doorschakeling wil uitschakelen).

Om een directe doorschakeling te activeren, drukt u op **◀**. De cursor gaat op "A" staan (actief). Bevestig met **OK**.

Vorm het nummer van de bestemming en bevestig met **OK**.

Het menu "Doorschakeling bij geen gehoor" verschijnt. (functie die standaard uitgeschakeld is). (Druk op **OK** als u de doorschakeling bij geen gehoor wil uitschakelen).

Om een doorschakeling bij geen gehoor te activeren, drukt u op **◀**. De cursor gaat op "A" staan (actief). Bevestig met **OK**.

Vorm het nummer van bestemming en bevestig met **OK**.

Het menu "Doorschakeling bij bezet" verschijnt (functie die standaard uitgeschakeld is). (Druk op **OK** als u de doorschakeling bij bezet wil uitschakelen).

Om een doorschakeling bij bezet toestel te activeren, drukt u op **◀**. De cursor gaat op "A" staan (actief). Bevestig met **OK**.

Vorm het nummer van bestemming en bevestig met **OK**.

Het type van geactiveerde doorschakeling wordt weergegeven door de onderlijnde letter.



## Comfortfuncties

- ⇒ De nummers van bestemming blijven in het geheugen zelfs als een type van doorschakeling uitgeschakeld is.
- ⇒ U kan een oproep doorschakeling programmeren in het geheugen van snelkiezen.
- ⇒ Als u uw toestel gebruikt met een binnenhuiscentrale, gelieve de handleiding van uw binnenhuiscentrale te raadplegen betreffende deze functie.

### Een gesprek parkeren en terugnemen

U kan een gesprek gedurende drie minuten parkeren en het binnen die periode terugnemen op een ander toestel. Het is zelfs mogelijk de telefoonstekker te ontkoppelen en hem opnieuw aan te sluiten op een ander stopcontact van dezelfde ISDN aansluiting om het gesprek terug te nemen.

- ⇒ U kan via deze faciliteit bijv. een oproep aannemen in de woonkamer de oproep parkeren en het gesprek terugnemen via de telefoon in de slaapkamer.
- ⇒ Om vergissingen te voorkomen indien meerdere gebruikers op dezelfde telefoonaansluiting gelijktijdig de oproep parkeren kan er een parkeercode per gesprek meegegeven worden.

### Parkeren met voorgeprogrammeerde parkeercode

Het gesprek wordt geparkeerd met de geprogrammeerde parkeercode (zie "De parkeercode programmeren").



Druk op **Ⓜ** tijdens het gesprek. De optie "Geparkeerd" verschijnt. Haak in.

### Het gesprek terugnemen



Druk op **Ⓜ** en haak vervolgens af.


Het gesprek wordt automatisch teruggenomen.

### Manueel parkeren

Als u geen parkeercode heeft geprogrammeerd, kan u tijdens het parkeren een code van twee cijfers naar eigen wens invoeren.



Druk op **Ⓜ** tijdens het gesprek, voer uw parkeercode in en bevestig met **OK**.



De vermelding "Geparkeerd" verschijnt. Haak in.




Druk op **Ⓜ**, voer dezelfde parkeercode opnieuw in en bevestig met **OK**. Het gesprek kan teruggenomen worden.

- ⇒ Een gesprek kan maximum drie minuten geparkeerd worden. Na die termijn wordt het automatisch verbroken.
- ⇒ U kan ook oproepen parkeren met behulp van snelkiezen (zie de lijst met functies onder "Snelkiezen").

## De parkeercode programmeren

Iedere gebruiker kan zijn eigen parkeercode programmeren en de standaard code 1 naar eigen wens veranderen.

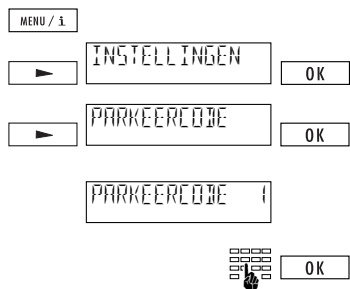

↪ Als u de geprogrammeerde parkeercode verwijdert met en , worden uw gesprekken vervolgens manueel geparkeerd.

Druk op . Druk vervolgens zoveel als nodig op totdat de optie "Instellingen" verschijnt. Bevestig met .


Druk zoveel als nodig op totdat "Parkeercode" verschijnt. Bevestig met .

"Parkeercode 1" verschijnt. Verwijder of vervang deze code door uw persoonlijke code van één of twee cijfers. Bevestig met . De parkeercode van de actieve gebruiker wordt geregistreerd.

## Snelkiezen

### Snelkiesnummers programmeren

De Belgacom ISDN Phone 310 stelt 12 geheugenplaatsen voor snelkiezen tot uw beschikking (gemeenschappelijke functie, niet specifiek per gebruiker). Het geheugen van snelkiezen maakt het mogelijk de vaak gebruikte nummers of functies te registreren. Voor gedetailleerde informatie over de verschillende functies, gelieve naar de hoofdstukken "speciale tekens" en "functie-lijst" te gaan in deze handleiding.

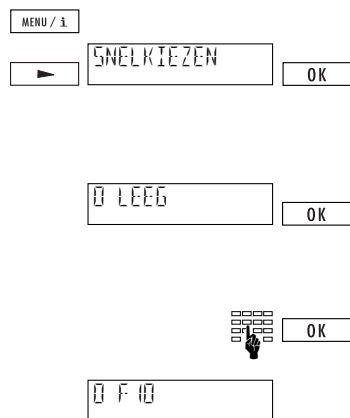

Druk op . Druk vervolgens zoveel als nodig op totdat "Snelkiezen" verschijnt. Bevestig met .

Het eerste snelkiesnummer verschijnt. Bevestig met .

Voer het oproepnummer of de functie van uw keuze in (om "F" in te voeren voor een functie, drukt u op ). U kan andere speciale tekens terugvinden bij "Speciale tekens". Bevestig met .


De uitgevoerde snelkies functie wordt weergegeven.

Druk op om andere snelkiesgeheugens te programmeren.

## Een snelkiesgeheugen oproepen

Om een snelkiesgeheugen op te roepen, moet u op **Ⓜ** drukken en dan het nummer van het corresponderende geheugen invoeren (bv. **Ⓜ** **9** voor geheugen 9). U kan de operatie volgen op het scherm. Geheugenplaats 11 kan u met de toets **Ⓜ** oproepen en geheugenplaats 12 met de toets **Ⓜ**.

## Een snelkies nummer wijzigen/verwijderen

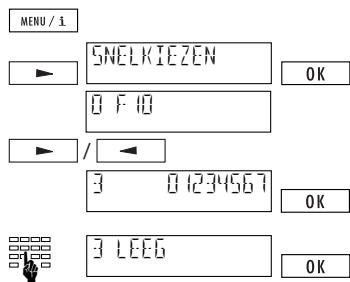

Druk op **MENU / 1**. Druk vervolgens op **▶** totdat "Snelkiezen" verschijnt.

Bevestig met **OK**.

Het eerste snelkiesnummer wordt weergegeven.

Druk op **◀** of **▶** totdat het te wijzigen element verschijnt.

Bevestig met **OK**.

Wis het volledige snelkiesnummer of verwijder de cijfers met **Ⓜ** en **BC/C** (de vermelding "LEEG" verschijnt als u het snelkiesnummer volledig verwijderd). Bevestig met **OK** na de wijziging te hebben uitgevoerd.

⇒ *Het verzenden van subadressen is alleen mogelijk door eerst het telefoonnummer te vormen en nadien uit te haken.*

⇒ *Als u uw toestel met een binnenhuiscentrale gebruikt moet u het telefoonnummer invoeren zonder buitenlijnummer. Indien het ingevoerde externe telefoonnummer minder dan 6 cijfers bevat moet het telefoonnummer ingevoerd worden voorafgaand met "X" voor het automatisch toevoegen van het buitenlijnummer. Zie "Speciale tekens".*

## Speciale tekens

De speciale tekens worden gebruikt bij de invoer van de nummers in het telefoonboek of voor snelkiezen. Ze maken het mogelijk speciale functies op te roepen.

Toetsen	Speciaal teken	Betekenis
⬆️ ①	Fxx	Uitvoering van de functie met de functiecode "xx" (zie "Functielijst").
⬆️ ③	Zxx..xx	Gebruik van het subadres "xx..xx".
⬆️ ④	X	Steeds toevoegen van buitenlijnummer.
⬆️ ⑤	Kxx..xx	Verzending van keypad codes "xx..xx".
⬆️ ⑥	C	Verhinderen van de weergave van het nummer voor de volgende oproep.

➡️ *Waar xx..xx vermeld staat kan u de codes naar keuze invoeren.*

## Functielijst

Functie	Omschrijving
F01	De inkomende oproep manueel weigeren
F02 xx..xx	Verzenden van een DTMF code
F03 xx..xx	Verzenden van een keypad code
F04 xx	Parkeren/terugnemen van het actief gesprek met code xx (geldig voor alle gebruikers)
F05	Registratie van kwaadwillige oproepen (MCID)
F06	Gesprek met drie
F07	Doorverbinden
F11 xx..xx	Rechtstreekse vorming van het nummer (geen enkele bijkomende functie toegelaten)
F21 xx..xx	Directe doorschakeling naar telefoonnummer xx..xx
F22 xx..xx	Doorschakeling bij geen gehoor naar telefoonnummer xx..xx
F23 xx..xx	Doorschakeling bij bezet naar telefoonnummer xx..xx
F31	Gebruiker A activeren
F32	Gebruiker B activeren
F33	Gebruiker C activeren

➡️ *Waar xx..xx vermeld staat kan u de codes naar keuze invoeren.*

## Registratie van kwaadwillige oproepen (MCID)

Deze dienst wordt door Belgacom nog niet ondersteund .

U kan de kwaadwillige oproepen laten registreren tijdens het gesprek en tot 20 seconden na de onderbreking door de oproeper.

De nummers van de oproeper en de opgeroepene evenals de datum en het uur van het gesprek worden geregistreerd op het niveau van de centrale.


➡️ *De functie "Registratie van de kwaadwillige oproepen" kan alleen geactiveerd worden via snelkiezen.*

### Codes invoeren via vocale frequenties (Dual Tone Multi Frequentie DTMF)

Als er eenmaal een verbinding tot stand gebracht is, schakelt het toestel automatisch naar de modus vocale frequenties (DTMF), waardoor u bijvoorbeeld een antwoordapparaat op afstand kan besturen.


### Subadres

Het subadres dient om de toestellen die de subadressen ondersteunen rechtstreeks te kunnen oproepen. De Belgacom ISDN Phone 310 herkent de subadressen niet.



Vorm het nummer van uw keuze.

Druk op totdat de functie "Subadres" verschijnt. Bevestig met . Er wordt automatisch een "Z" ingevoerd.




Voer het subadres van uw keuze in.

Haak af of druk op .

- ⇒ *De subadressen kunnen alleen ingevoerd worden door eerst het nummer te vormen en nadien uit te haken.*
- ⇒ *De subadressen in het telefoonboek of in snelkiezen kunnen ingevoerd worden met speciale tekens (zie "snelkiezen").*

### Melding van nieuwe PhoneMail® boodschappen

Bent u geabonneerd op de dienst PhoneMail® en wordt er een nieuw bericht ingesproken, dan verwittigt uw toestel u hiervan via een boodschap op het scherm.



De letter M betekent dat er nieuwe berichten zijn. Naast de letter M wordt het aantal boodschappen weergegeven. Indien er meer dan 9 boodschappen zijn verschijnt er X op het scherm. Wordt het aantal boodschappen niet meegedeeld door het netwerk dan verschijnt er enkel M op het scherm.

- ⇒ *Raadpleeg Belgacom indien u wenst te weten wanneer deze dienst beschikbaar wordt op uw Belgacom ISDN aansluiting.*
- ⇒ *Voor meer informatie raadpleeg de handleiding van uw PhoneMail®.*

## Gebruik op binnenhuiscentrale (PBX)

Er dient rekening gehouden te worden met een bepaald aantal bijzonderheden bij het gebruik van de Belgacom ISDN Phone 310 op binnenhuiscentrale. U bent aangesloten op een binnenhuiscentrale, als u een onderscheid maakt tussen de interne nummers en de externe nummers, bv. op kantoor of in uw bedrijf. Voor meer details, verwijzen we u naar de handleiding van de binnenhuiscentrale.

### Keypad informatie

Om toegang te krijgen tot bepaalde Belgacom netwerkdiensten moet u soms keypad codes ingeven om een bijkomende dienst te activeren.

Bij gebruik op een binnenhuiscentrale kan het ook mogelijk zijn dat u via keypad informatie bepaalde functies kan activeren.

Om een overzicht te hebben van de verschillende diensten die op uw publieke telefooncentrale geactiveerd kunnen worden met keypad codes kan u Belgacom raadplegen. Voor meer details bij gebruik op een binnenhuiscentrale kan u de handleiding van uw binnenhuiscentrale raadplegen.




#### a) Keypad codes invoeren en nadien uithaken

Als de ingevoerde code begint met \* of □, schakelt uw telefoon automatisch in keypad signalisatie (u kan de automatische omschakeling uitschakelen. Zie "Automatisch verzenden van keypad").

#### b) Keypad in gesprek

Belgacom heeft geen bijkomende diensten die gebruik maken van keypad in gesprek.



Druk op  totdat het commando "Keypad zenden" verschijnt. Bevestig met . Voer de gewenste keypad informatie in. De keypad code wordt verzonden.

(Druk op  om de keypad modus te verlaten).


⇨ U kan eveneens de keypad informatie programmeren in een snelkiesgeheugen. Zie "Snelkiezen".

## Instellingen voor het gebruik op binnenhuiscentrale

### Buitenlijnummer

Als u uw telefoon gebruikt met een binnenhuiscentrale, zal u om toegang te krijgen tot het publiek netwerk eventueel het buitenlijnummer van de binnenhuiscentrale moeten invoeren.

- ⇒ Voer het buitenlijnummer in. Dit is het nummer dat u steeds moet vormen om een externe oproep te maken.



Druk op . Druk zoveel keer als nodig op  totdat de optie "Installatie" verschijnt. Bevestig met .

Druk zoveel keer als nodig op  totdat "Huiscentrale" verschijnt. Bevestig met .

De vermelding "Nr buitenlijn" verschijnt. Bevestig met .

Voer het buitenlijnummer in (maximum 4 cijfers) en bevestig met .


- ⇒ Indien u een buitenlijnummer ingevoerd hebt, moet u de nummers van het telefoonboek zonder buitenlijnummer invoeren (idem voor snelkiezen). De noodnummers of nummers van speciale diensten (minder dan 6 cijfers) moeten voorafgegaan worden door het speciale teken "X" (het buitenlijnummer verplicht invoeren). Zie ook "Snelkiezen".
- ⇒ Als een buitenlijnummer werd gespecificeerd, onderscheidt het toestel automatisch de interne van de externe oproepen. De bel van de externe oproepen is herkenbaar door een kleine onderbreking van de normale bel.
- ⇒ Het buitenlijnummer wordt niet automatisch toegevoegd bij het manueel vormen van telefoonnummers. (Indien u een extern nummer invoert voor het uithaken en u vergeet het buitenlijnummer dan zal uw ISDN telefoon dit toch toevoegen op voorwaarde dat het nummer niet begint met het buitenlijnummer.)

# Gebruik op binnenhuiscentrale (PBX)

## Buitenlijnummer toevoegen

Sommige binnenhuiscentrales voegen automatisch het buitenlijnummer toe aan de inkomende oproepen. Met deze installaties moet u de parameter "nummer conversie" aanschakelen opdat uw Belgacom ISDN Phone 310 de nummers in het telefoonboek correct interpreteert.

- ⇒ *U kan nagaan of het nodig is om deze instelling uit te voeren door u te laten opbellen vanaf een extern toestel (nadat u een buitenlijnummer gespecificeerd hebt). Als het buitenlijnummer twee keer voor het nummer van de oproeper verschijnt, moet u "nummer conversie" aanschakelen "A". (Opgelet, de nul van het zonennummer is geen buitenlijnummer).*

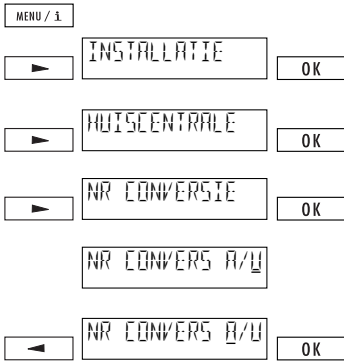

Druk op . Druk vervolgens zoveel keer als nodig op  totdat de optie "Installatie" verschijnt. Bevestig met .

Druk zoveel keer als nodig op  totdat "Huiscentrale" verschijnt. Bevestig met .

Druk zoveel keer als nodig op  totdat "Nr conversie" verschijnt. Bevestig met .

De optie "Nr conversie A/U" verschijnt. (standaard: nummer conversie uitgeschakeld).

Druk op . De cursor gaat naar "A" (nummer conversie actief). Bevestig met . U hoort een bevestigingssignaal.

- ⇒ *Als de weergegeven boodschap langer is dan 14 tekens, wordt slechts een deel van de boodschap weergegeven. De volledige boodschap verschijnt na enkele ogenblikken al rollend over het scherm.*



## Gebruik op binnenhuiscentrale (PBX)

### Doorverbinden van het gesprek door in te haken

Deze menuoptie stelt u in staat gesprekken door te verbinden door in te haken. Hiervoor moet u de volgende instellingen uitvoeren:

MENU / 1

▶ INSTALLATIE OK

▶ HUISCENTRALE OK

▶ OPLEGGEN HOORN OK

GEEN HOORN A/U

◀ GEEN HOORN A/U OK

Druk op . Druk vervolgens zoveel keer als nodig op  totdat "Installatie" verschijnt. Bevestig met .

Druk zoveel keer als nodig op  totdat "Huiscentrale" verschijnt. Bevestig met .

Druk zoveel keer als nodig op  totdat "Doorverbinden door opleggen hoorn" verschijnt. Bevestig met .

De vermelding "Doorverbinden door opleggen hoorn A/U" verschijnt. (standaard: functie uitgeschakeld).



Druk op . De cursor gaat naar "A" (functie actief). Bevestig met . U hoort een bevestigingssignaal.


- ↔ "Doorverbinden door opleggen hoorn uitgeschakeld" (standaard configuratie) betekent dat het lopende gesprek afgebroken wordt; het gesprek in wacht wordt signaleerd.
- ↔ "Doorverbinden door opleggen hoorn aangeschakeld", betekent dat het gesprek wordt doorverbonden als u inhaakt.




## Gebruik op binnenhuiscentrale (PBX)


### Doorverbinden via "disconnect"

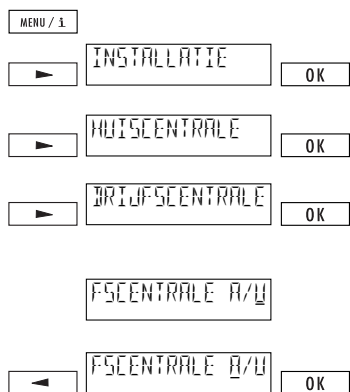

Deze parameter hangt af van uw installatie. U kan op de volgende manier nagaan of deze instelling nodig is:

- ⇒ Verbind uw twee gesprekspartners door, door te drukken op  totdat "Doorverbinden" verschijnt en door te bevestigen met .
- ⇒ Als de doorverbinden onmogelijk is, moet u de functie "Doorverbinden bedrijfscentrale" activeren.





Druk op . Druk vervolgens zoveel keer als nodig op  totdat "Installatie" verschijnt. Bevestig met .

Druk zoveel keer als nodig op  totdat "Huiscentrale" verschijnt. Bevestig met .

Druk zoveel keer als nodig op  totdat "Doorverbinden bedrijfscentrale" verschijnt. Bevestig met .

De vermelding "Doorverbinden bedrijfscentrale A/U" verschijnt. (Standaard: functie uitgeschakeld).


Druk op . De cursor gaat naar "A" (functie actief). Bevestig met . U hoort een bevestigingssignaal.

- ⇒ Normaal gezien gebeurt de doorverbinden via ECT (Euro protocol). Het feit dat u doorverbinden met disconnect activeert, werkt uw toestel niet meer volgens het Euro protocol. Gelieve de fabrikant van uw installatie te raadplegen of zich te wenden tot de handleiding ervan voor meer details.

## Gebruik op binnenhuiscentrale (PBX)

### Automatisch verzenden van keypad

Als u een nummer invoert dat begint met \* of #, schakelt het toestel automatisch over in keypad signalisatie (automatisch verzenden van keypad actief). Voor bepaalde installaties moet u deze modus echter uitschakelen om bijvoorbeeld een intern nummer te vormen:

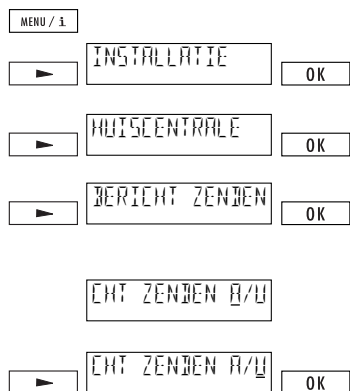

Druk op . Druk vervolgens zoveel keer als nodig op  totdat "Installatie" verschijnt. Bevestig met .

Druk zoveel keer als nodig op  totdat "Huiscentrale" verschijnt. Bevestig met .

Druk zoveel keer als nodig op  totdat "Keypad bericht zenden" verschijnt. Bevestig met .

De vermelding "Keypad bericht zenden A/U" verschijnt. (Standaard: functie uitgeschakeld).

Druk op . De cursor gaat naar "A" (functie actief). Bevestig met . U hoort een bevestigingssignaal.


## Nationaal toegangsnummer instellen

Het nationaal toegangsnummer is het eerste cijfer van het zonenummer. In België begint het zonenummer nu steeds met "0".

Het is mogelijk dat in de toekomst het Belgisch Instituut voor Post en Telecommunicatie de structuur van de telefoonnummers verandert.

Het voorgeprogrammeerd nationaal toegangsnummer "0" mag enkel veranderd of gewist worden indien u geen nationale oproepen kan maken vanuit de bellerslijst of het logboek geheugen. Doet dit probleem zich voor en uw Belgacom ISDN Phone 310 is op een PABX aangesloten, dan moet u eerst de hoofdstukken i.v.m. het buitenlijnnummer doornemen (p 35, 36).

## Nationaal toegangsnummer veranderen

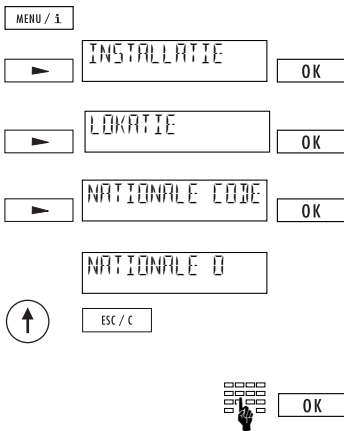

Druk op . Druk vervolgens op  totdat de optie "Installatie" verschijnt.

Bevestig met .

Druk op  totdat de optie "Lokatie" verschijnt.

Bevestig met .

Druk op  totdat de optie "Nationale code" verschijnt. Bevestig met .

De Optie "Nationale code" verschijnt, (standaard 0).

Wis het nationaal toegangsnummer met  en

.

Voer eventueel het nieuw nationaal toegangsnummer in en bevestig met .


## Internationaal toegangsnummer instellen

Het internationaal toegangsnummer is het nummer dat u moet vormen voor de landcode. In België is nu het internationaal toegangsnummer "00".

Het is mogelijk dat in de toekomst het Belgisch Instituut voor Post en Telecommunicatie de structuur van de telefoonnummers verandert.

Het voorgeprogrammeerd internationaal toegangsnummer "00" mag enkel veranderd of gewist worden indien u geen internationale oproepen kan maken vanuit de bellerslijst of het logboek geheugen. Doet dit probleem zich voor en uw Belgacom ISDN Phone 310 is op een PABX aangesloten, dan moet u eerst de hoofdstukken i.v.m. het buitenlijnummer doornemen (p 35, 36).

## Internationaal toegangsnummer veranderen

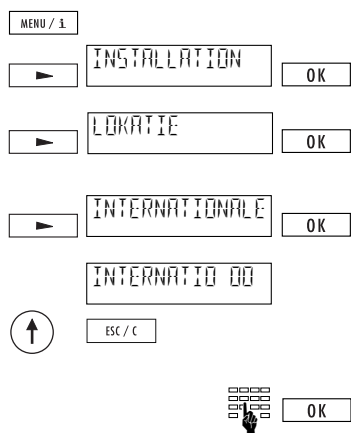

Druk op **MENU / 1**. Druk vervolgens op **▶** totdat de optie "Installatie" verschijnt.

Bevestig met **OK**.

Druk op **▶** totdat de optie "Lokatie" verschijnt.

Bevestig met **OK**.

Druk op **▶** totdat de optie "Nationale code" verschijnt. Bevestig met **OK**.


De Optie "Internationale code" verschijnt (standaard 00).

Wis het nationaal toegangsnummer met **↑** en


**ESC / C**.

Voer eventueel het nieuw internationaal toegangsnummer in en bevestig met **OK**.

## Menustructuur

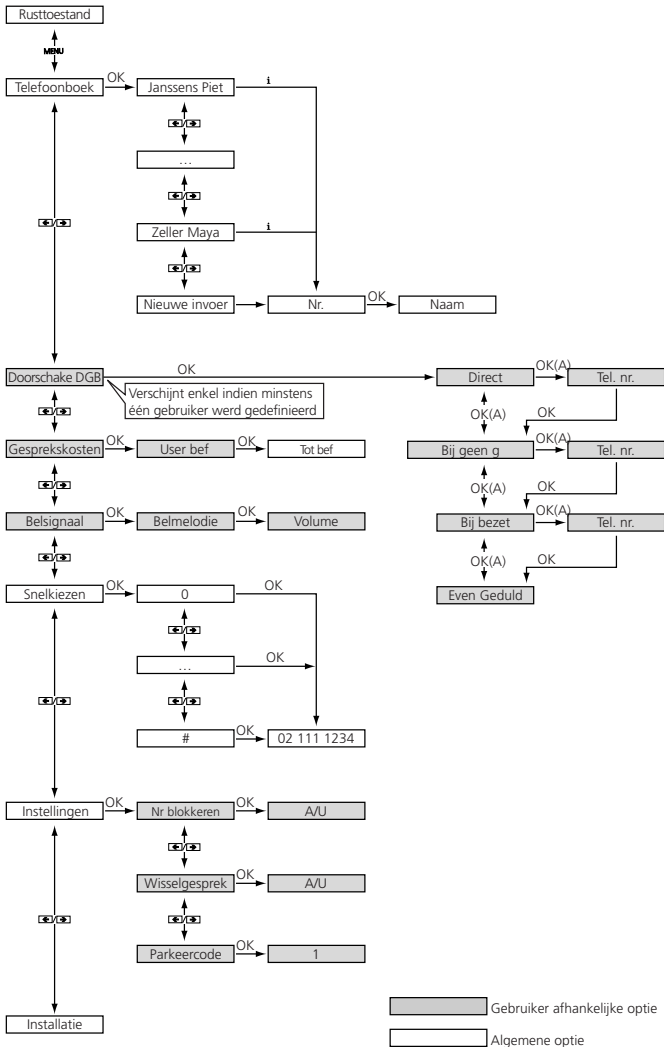

# Belangrijk

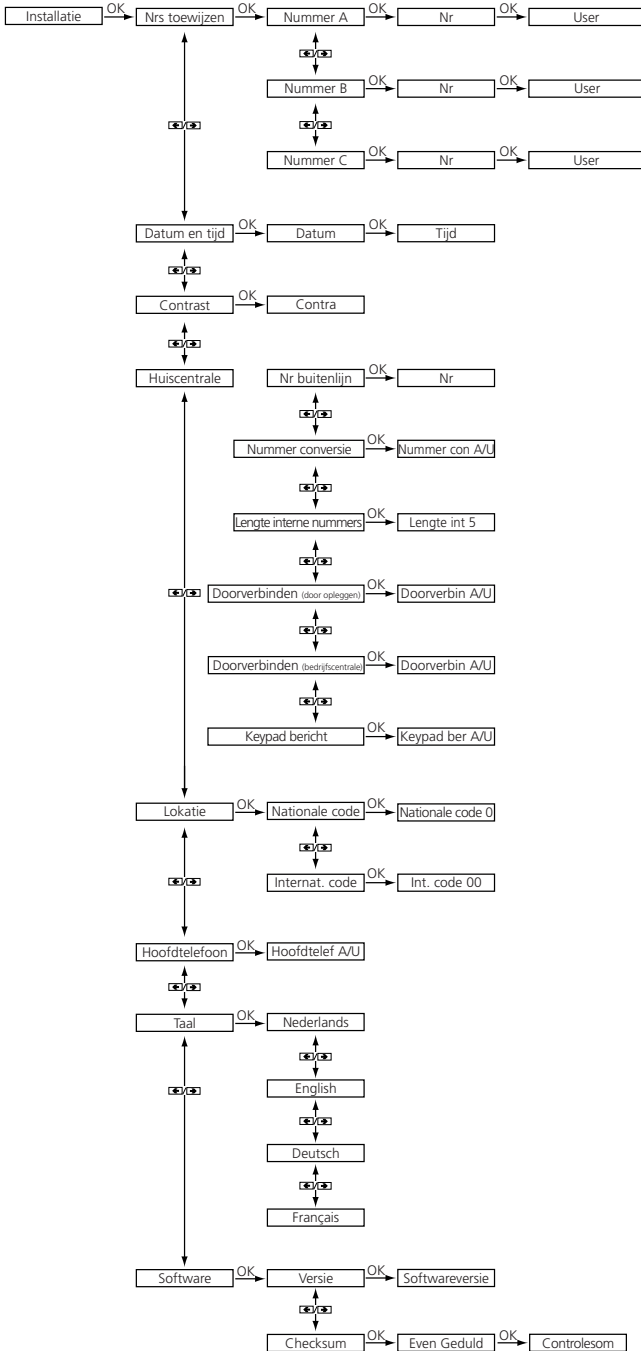

## Optie telefoonnummers vormen vanaf de PC (PC-Dialer)

Als aanvulling bij de Belgacom ISDN Phone 310 bieden wij u een PC-Dialer aan. De software bij deze PC-Dialer bevat een TAPI driver en een software waarmee u uw telefoon kan configureren vanaf de PC of het telefoonboek van de PC naar de telefoon kan laden. De oproepen worden dan automatisch op uw PC weergegeven en geregistreerd.

De geleverde TAPI driver maakt het mogelijk Microsoft programma's zoals Outlook, Access, enz. te verbinden met de Belgacom ISDN Phone 310.

## Veiligheid

### Veiligheid van de gebruiker

- Uw telefoon staat onder elektrische spanning! Telefoneer nooit in de onmiddellijke nabijheid van water.
- Vermijd contact van de connectoren met puntige en metalen voorwerpen.
- Installeer en gebruik uw toestel niet in lokalen waar een explosiegevaar heerst.
- Installeer en gebruik uw toestel niet met defecte of beschadigde aansluitingskabels. Controleer de kabels vóór de installatie en vervolgens op regelmatige tijdstippen. Ingeval van schade moet u ze laten herstellen.

### Veiligheid van het materiaal

Een onjuist gebruik kan uw telefoon beschadigen!

- Laat de herstelwerken alleen uitvoeren door specialisten.
- Open het toestel nooit zelf.
- Plaats uw toestel nooit in de onmiddellijke nabijheid van huishoudelijke toestellen, elektrische motoren, radio-, televisie- en video-apparaten (elektromagnetische velden).
- Bescherm uw toestel tegen water, overmatig stof, schadelijke dampen en vloeistoffen.
- Stel uw toestel niet bloot aan directe zonnestralen of andere warmtebronnen.
- Stop de aansluitingskabels van uw toestel enkel in de daartoe voorziene stopcontacten.
- Draag uw toestel nooit met de aansluitingskabels.
- Stel uw toestel nooit bloot aan volle zon of aan andere warmtebronnen.
- Gebruik uw toestel alleen bij temperaturen die schommelen tussen +5°C en +35°C.
- Plaats uw toestel op een antislipmatje.

### Onderhoud

- Maak uw toestel schoon met een zachte, lichtjes bevochtigde of antistatische doek
- Vermijd detergenten en chemische bestanddelen om het toestel schoon te maken.



## De telefoon terug instellen in de basisconfiguratie

U kan uw Belgacom ISDN Phone 310 terug in de basisconfiguratie instellen. U heeft hiervoor de volgende mogelijkheden.


### Toestel volledig terug in de basisconfiguratie plaatsen



Druk op **MENU / 1**. Druk vervolgens op **▶** totdat "Installatie" verschijnt. Druk op **1**.  
De vermelding "Alles wissen" verschijnt. Druk op **OK** als u alle instellingen, alle elementen van het telefoonboek en alle snelkiesgeheugens wil verwijderen.  
De veiligheidsvraag "Zeker? J/N" verschijnt. Druk op **◀**. De cursor gaat naar "J". Bevestig met **OK**.  
De tekst "Please enter at least one MSN (subscriber number) including name >OK<" verschijnt.

⇒ *Opgelet: Alle instellingen, alle elementen van het telefoonboek en alle geheugens worden verwijderd!*

### Terugplaatsen van de instellingen



Druk op **MENU / 1**. Druk vervolgens op **▶** totdat "Installatie" verschijnt. Druk op **1**.  
De vermelding "Alles wissen" verschijnt. Druk op **▶**, totdat "Wissen uitgezonderd telefoonboek" verschijnt. Druk op **OK**, als u alle instellingen wil verwijderen.

De veiligheidsvraag "Zeker? J/N" verschijnt.

Druk op **◀**. De cursor gaat naar "J". Bevestig met **OK**.

⇒ *Opgelet: Alle instellingen worden verwijderd!*

### Wissen van het telefoonboek



Druk op **MENU / 1**. Druk vervolgens op **▶** totdat "Installatie" verschijnt. Druk op **1**.  
De vermelding "Alles wissen" verschijnt. Druk op **▶** totdat "Telefoonboek wissen" verschijnt. Druk op **OK** als u alle elementen van het telefoonboek wil verwijderen.

De veiligheidsvraag "Zeker? J/N" verschijnt.

Druk op **◀**. De cursor gaat naar "J". Bevestig met **OK**.

⇒ *Opgelet: Alle elementen van het telefoonboek worden verwijderd!*

## Technische kenmerken

### ISDN

Aansluiting Protocol	BA (Basic acces point to multipoint) DSS1 (Euro-ISDN)
----------------------	--

### Milieuomstandigheden volgens DIN IEC 721

Gebruik	+ 5 tot + 45 °C
Transport	-25 tot + 70 °C
Opslag	-25 tot + 55 °C

### Afmetingen

L x H x D	175 x 160 x 45 mm
Gewicht	562 g

### PC interface

Mogelijkheid om de Belgacom ISDN Phone 310 aan te sluiten op een PC met PC-Dialer II.

### Behoud van de gegevens zonder toevoer

> 10 jaar (geen batterij nodig)

## Standaard configuratie van uw Belgacom ISDN Phone 310

### De volgende tabel bevat de standaard configuratie :

Datum	01.01.99
Uur	12:00, knipperend
Taal	Engels
MSN A, B, C	Geen MSN geprogrammeerd (alle externe oproepen worden gesignaleerd)
Bel	Melodie/Volume 4
Wisselgesprek	Actief
Verhinderen van nummeridentificatie	Uitgeschakeld
Parkeercode	1
Contrast scherm	Niveau 4
Buitenlijnummer	geen buitenlijnummer geprogrammeerd
Binnenkomend buitenlijnummer	Uitgeschakeld
Doorverbinden bedrijfscentrale	Uitgeschakeld
Doorverbinden door opleggen hoorn	Uitgeschakeld
Automatisch verzenden keypad	Actief
Headset	Uitgeschakeld
Lengte interne nummers	5
Nationale code	0
Internationale code	00

## **Conformiteit van het product**

Dit product voldoet aan alle geldende richtlijnen om aangesloten te worden op het ISDN netwerk (basic access).

## **Hulp**

Voor al uw algemene vragen omtrent de producten en diensten bijvoorbeeld, gelieve zich te wenden tot de inlichtingendienst van Belgacom.

## **Eliminatie**

–Elimineer het verpakkingsmateriaal in de openbare verzamelpunten en sorteer dit materiaal met het oog op de recycling ervan.

# Trefwoordenlijst

<b>A</b>	
Afwijzen oproep .....	20
Akoestische signalen .....	7
<b>B</b>	
Basisconfiguratie .....	45
Bel .....	13
Bellerslijst .....	17
Bevestigingstoon .....	7
Binnenhuiscentrale .....	34
Blokken weergave nummer .....	14
Buitenlijnummer .....	35, 36
<b>C</b>	
Checksum .....	12
Conferentie .....	26
Contrast scherm .....	10
Controlesom .....	12
<b>D</b>	
Datum .....	10
Doorschakelen .....	28
Doorverbinden .....	25, 38
DTMF .....	33
<b>F</b>	
Functionlijst .....	32
<b>G</b>	
Gebruiker creëren/wissen .....	9
Gebruikers concept .....	6
Gesprek met drie .....	26
Gesprekskosten .....	24
<b>H</b>	
Herhaling laatst gevormde nummers .....	16
Herhaling nummer bij bezet .....	26
Hoofdtelefoon .....	11
Huiscentrale .....	34
<b>I</b>	
Ingaven telefoonboek .....	18
Inkomende oproep .....	20
Internationaal toegangsnummer instellen .....	41
<b>K</b>	
Keypad .....	34, 39
Kiesherhaling .....	16
Kosten .....	24
<b>L</b>	
Leveringstoestand .....	45
Logboek .....	18
Luidspreker .....	21
<b>M</b>	
Makelen .....	25
MCID .....	32
Meeluisteren .....	21
Melodie bel .....	13
Menu .....	6, 42
Mikrofoon uitschakelen .....	21
MSN instellen .....	9
Mute .....	21
<b>N</b>	
Nationaal toegangsnummer instellen .....	40
Noodwerking .....	5
Nummer conversie .....	36
Nummers vormen .....	16
Nummers vormen met PC .....	44
<b>P</b>	
Parkeercode .....	30
Parkeren .....	29
PBX .....	34
PC-Dialer .....	44
PhoneMail .....	33
<b>S</b>	
Scherm .....	6, 10
Snelkiezen .....	19, 30, 31
Software .....	12, 44
Som kosten .....	24
Speciale tekens .....	32
Subadres .....	33
<b>T</b>	
Taal .....	8
Telefoonboek .....	18, 22
Telefoonnummers (MSN) .....	9
Tijd .....	10
Toegangsnummer instellen .....	40, 41
Tonen .....	7
Toonkiezen .....	33
Tweede oproep .....	27
<b>V</b>	
Veiligheid .....	44
Verhinderen weergave nummer .....	14
Vocale frequenties .....	33
Volume .....	13, 21
<b>W</b>	
Waarschuwingstoon .....	7
Wachtende oproep .....	15, 24
Wederoproep bij bezet .....	26
Weergave nummer verhinderen .....	14
Weigeren oproep .....	20
Wisselgesprek .....	25, 27
Wisselgesprek uitschakelen .....	15